

PSECUSAN08 et PSECUSAN11



VEX08 ou VEX11



ZKVEX



GS006



ZRICE



GS20XC



ZRGS20XC



R5331

Fonction

Ce pack réunit l'ensemble des éléments nécessaires à la protection et au bon fonctionnement des installations d'eau chaude sanitaire.

Gamme

- PSECUSAN08 : Avec vase d'expansion de 8 litres.
- PSECUSAN11 : Avec vase d'expansion de 11 litres.


Composition

PSECUSAN08 :

- VEX08
- ZKVEX
- GS006
- GS20XC
- ZRGS20XC
- ZRICE
- R5331

PSECUSAN11 :

- VEX11
- ZKVEX
- GS006
- GS20XC
- ZRGS20XC
- ZRICE
- R5331

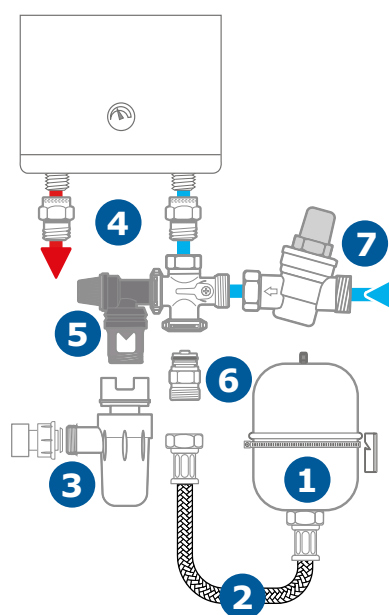

Norme



VASE D'EXPANSION SANITAIRE VEXBAL® : VEX08 ou VEX11


Fiche technique
complète

Caractéristiques techniques

Matériaux

Corps :	acier inox AISI 304 laqué blanc
Bride :	acier inox AISI 304
Membrane :	caoutchouc butyle

Performances


Fluide admissible :	eau + air
Capacité :	8 L ou 12 L
Pression de précharge :	3,5 bar
Pression maxi d'exercice :	8 bar
Plage de température d'exercice :	-10/+99 °C

Raccordements



Bride :	3/4" M Gas (ISO 228/1)
Valve :	ETRT0 7,7x0,794

Dimensions

Code	Poids (Kg)
VEX08	1,983

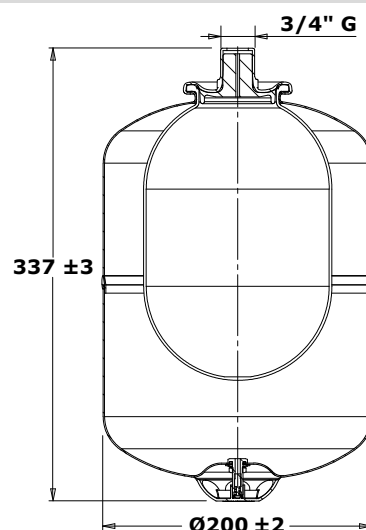

Code	Poids (Kg)
VEX11	2,534

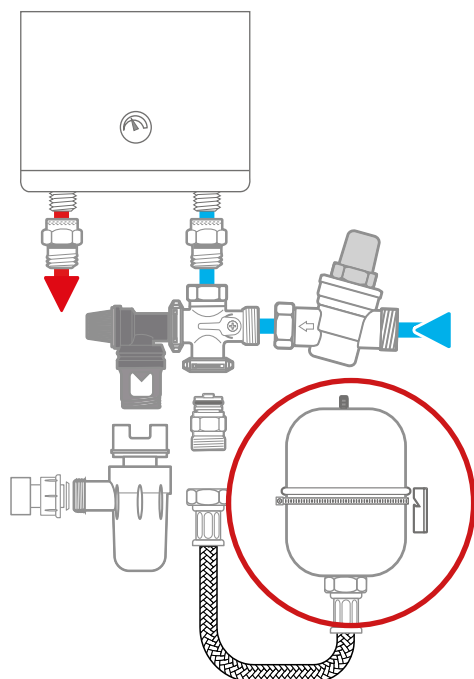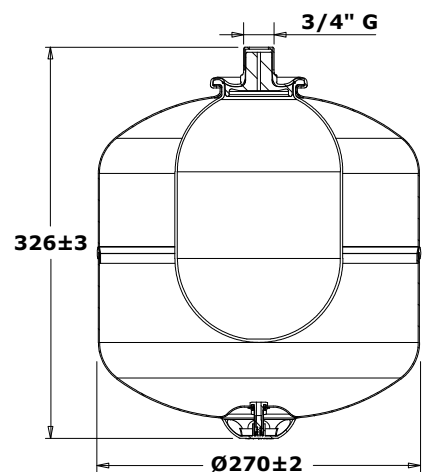


KIT DE BRANCHEMENT POUR VEXBAL® : ZKVEX


Fiche technique
complète


1. Support mural

Matière : acier

Poids : 0,21 Kg

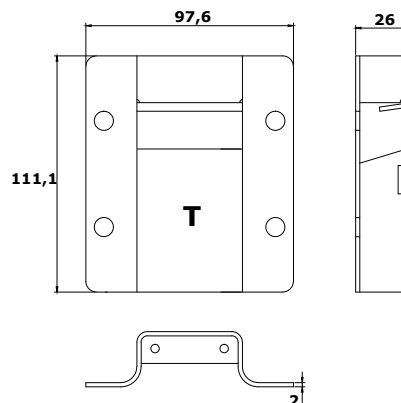

2. Serflex

Largeur : 9 mm

Longueur : 1400 mm





3. Flexible

Longueur : 500 mm

Température max. : 70 °C

Pression d'exercice : 10 bar

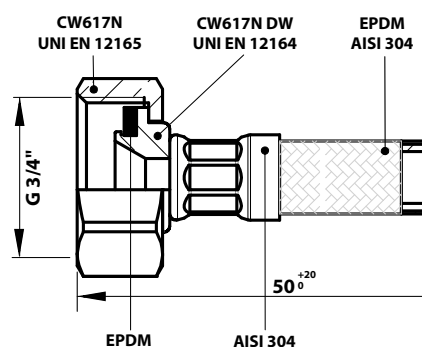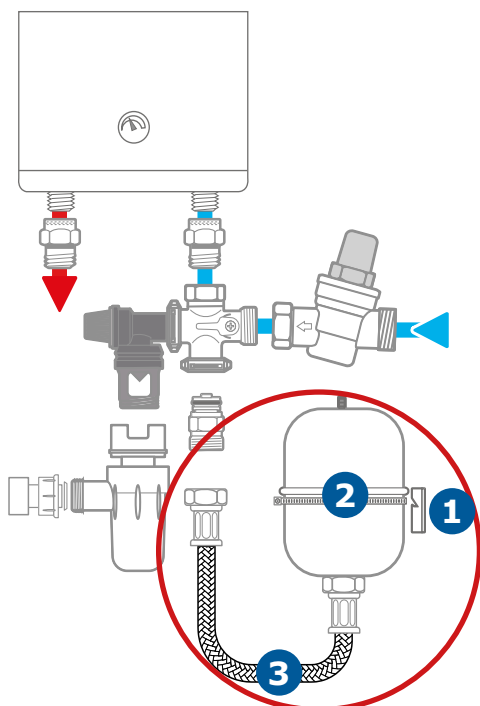

4. Té de dérivation



Le té de dérivation n'est pas utilisé car il est déjà intégré au groupe de sécurité multiposition GS20XC

SIPHON NF : GS006


Fiche technique
complète


Caractéristiques techniques

Matériaux

Corps et écrou :	PP blanc
Douille avec déflecteur :	PP + TALC
Joints :	TPE / PVC
Douille 25/35 à coller :	ABS



Performances

Respect des normes anti-pollution suivant NF EN 1717
Respect choc thermique 93°C et essai vapeur 125°C
Orientable à 360°

Raccordements

Ø Sortie :	DN 25 à visser / DN 32 à coller
Filetage entrée :	G 1"

Dimensions

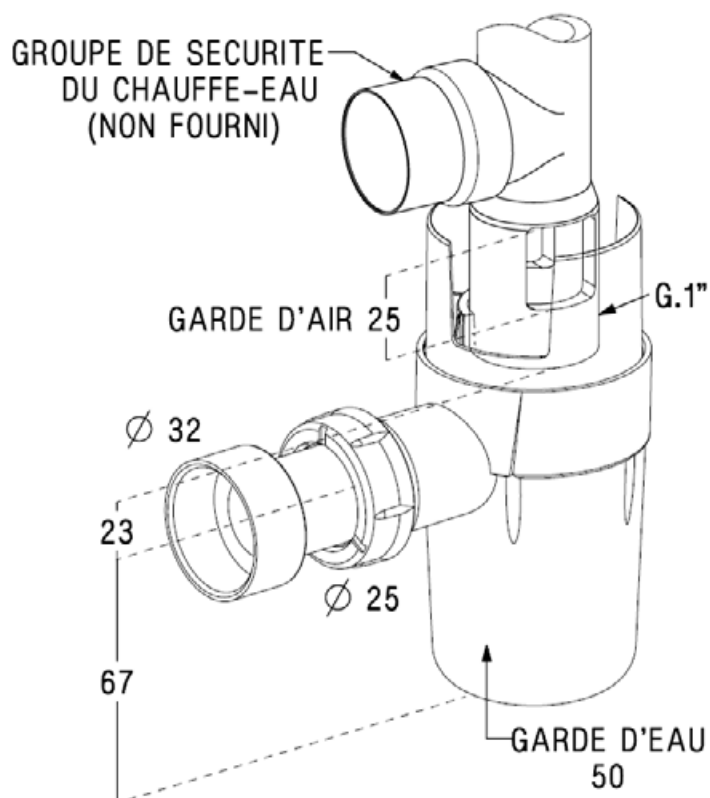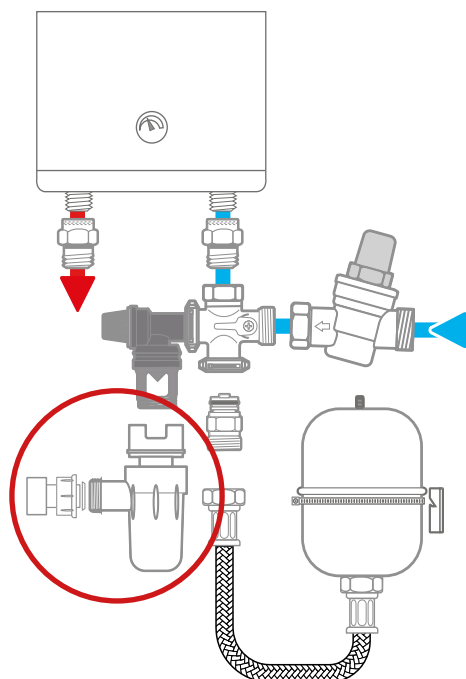

GROUPE DE SÉCURITÉ MULTI-POSITION NF X-CROSS® : GS20XC

Fiche technique
complète

Caractéristiques techniques
Matériaux

Corps groupe de sécurité :	laiton EN 12165 CW617N
Corps soupape de sécurité :	PPSU
Vanne à sphère :	laiton EN 12164 CW614N
Clapet anti-retour :	PPAG40
Obturbateur soupape de sécurité :	EPDM
Siège soupape de sécurité :	PPSU
Joints :	EPDM
Ressort de la vanne de sécurité :	acier EN 10270-1
Ressort du clapet anti-retour :	acier inox EN 10270-3 (AISI 302)

Performances




Fluides admissibles :	eau
Température maxi d'exercice :	120 °C
Pression maxi d'exercice :	10 bar
Pression de tarage de la soupape de sécurité :	7 bar

Raccordements

En entrée :	3/4" (ISO 228-1) (DN20)
En sortie :	3/4" F (ISO 228-1) (DN20)
Vidange :	1" M (ISO 228-1)

Poids

0,32 Kg

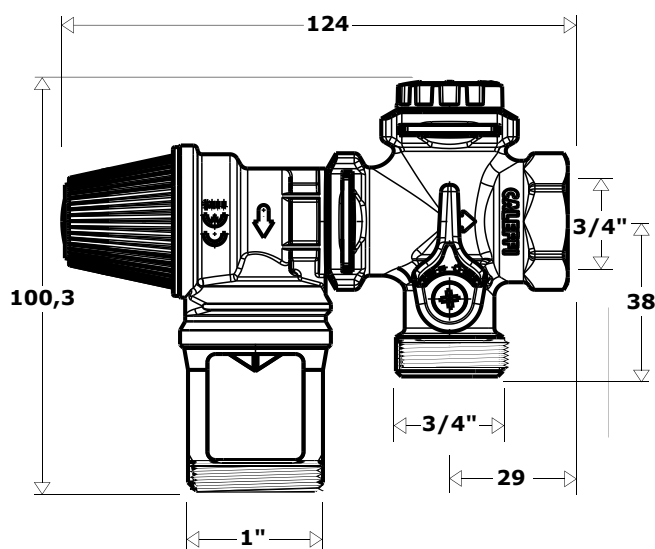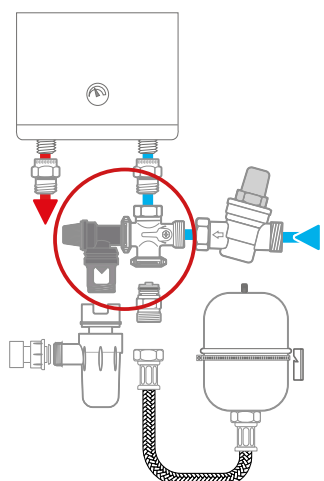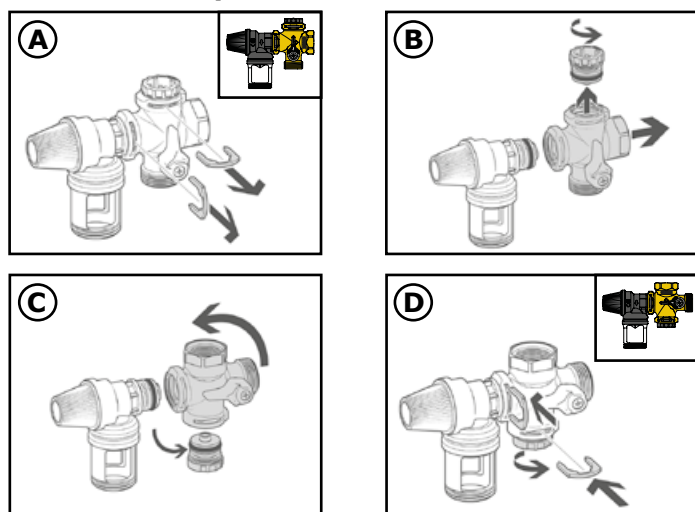Dimensions
Schéma multiposition :


RACCORD VASE D'EXPANSION - GROUPE DE SÉCURITÉ X-CROSS® : ZRGS20XC


Fiche technique
complète



CALEFFI
Hydronic Solutions

Caractéristiques techniques

Matériaux

Corps : laiton CW617N
Joint d'étanchéité : EPDM

Performances

Fluides admissibles : eau
Température maxi d'exercice : 120 °C
Pression maxi d'exercice : 10 bar


Raccordements

En entrée : fixation clip
En sortie : 3/4" M

Poids

0,073 Kg

Dimensions

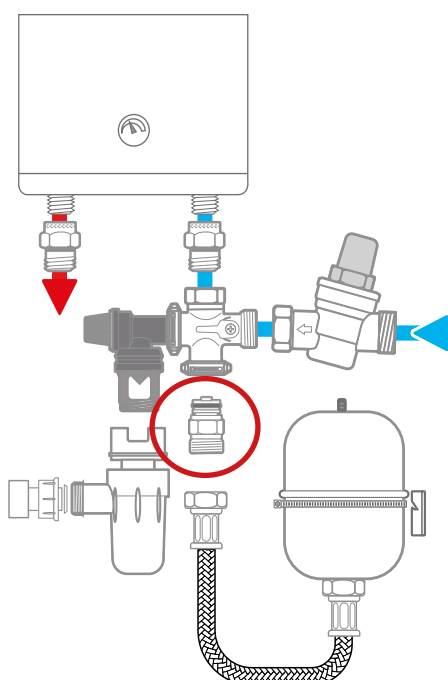

RACCORD ISOLANT DIÉLECTRIQUE : ZRICE


Fiche technique
complète


Caractéristiques techniques

Matériaux

Raccord filetage 3/4» M :	CW617N-4MS
Raccord filetage 3/4» F :	acier 45# zingué
Écrou :	acier 45# zingué
Joint :	EPDM
Joint d'étanchéité :	PC

Performances

Fluides admissibles :	eau
Pression maxi d'exercice :	PN15
Plage de température d'exercice :	-20/ +100°C



Raccordements

G 3/4" MF

Poids

0,184 Kg

Dimensions

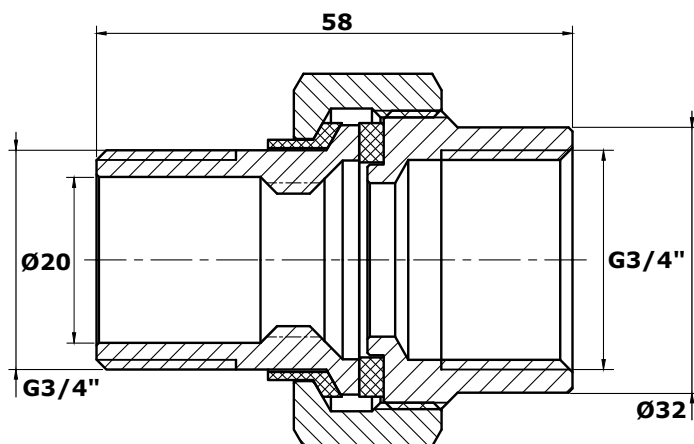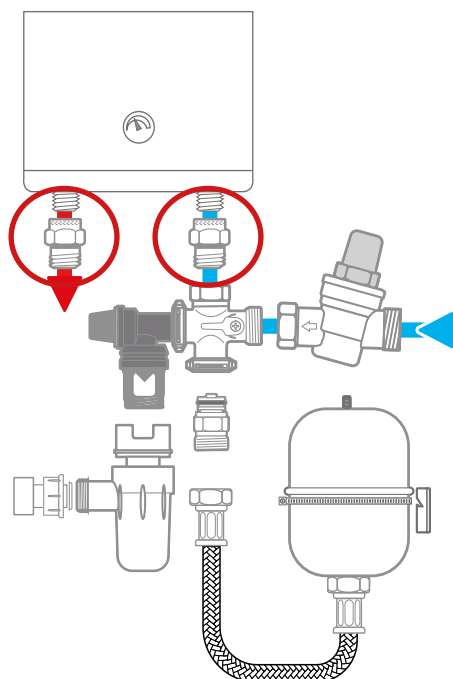

RÉDUCTEUR DE PRESSION : R5331


Fiche technique
complète


CALEFFI
Hydronic Solutions

Caractéristiques techniques

Matériaux

Corps :	laiton EN 12165 CW617N, chromé
Couvercle :	PA6G30
Axe de commande :	laiton antidézincification CR EN 12164 CW724R
Cartouche :	POM
Composants internes :	laiton EN 12164 CW724R
Membrane :	EPDM
Joints :	EPDM
Filtre :	acier inox EN 10888-2 (AISI 304)

Performances

Fluide admissible :	eau
Pression maxi amont :	16 bar
Plage de tarage pression aval :	16 bar
Tarage d'usine :	3 bar
Température maxi d'exercice :	40 °C
Échelle de pression : du manomètre	0/10 bar

Raccordements

Prise manomètre :	1/4" F (ISO 228-1)
-------------------	--------------------

Poids

0,46 Kg

Dimensions

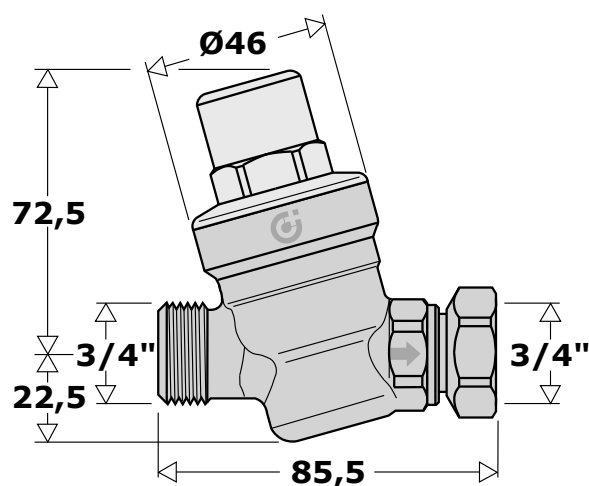
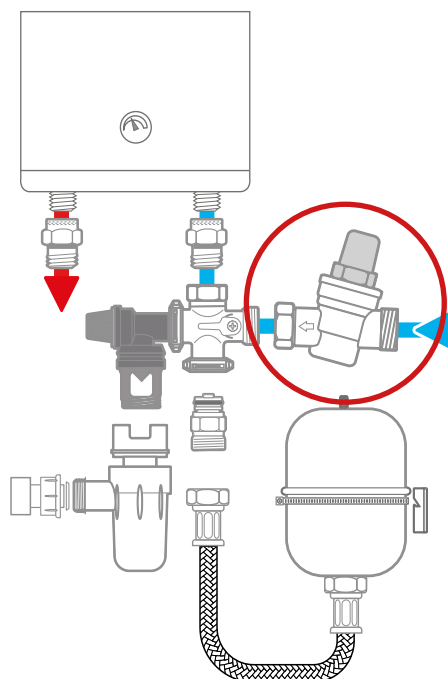
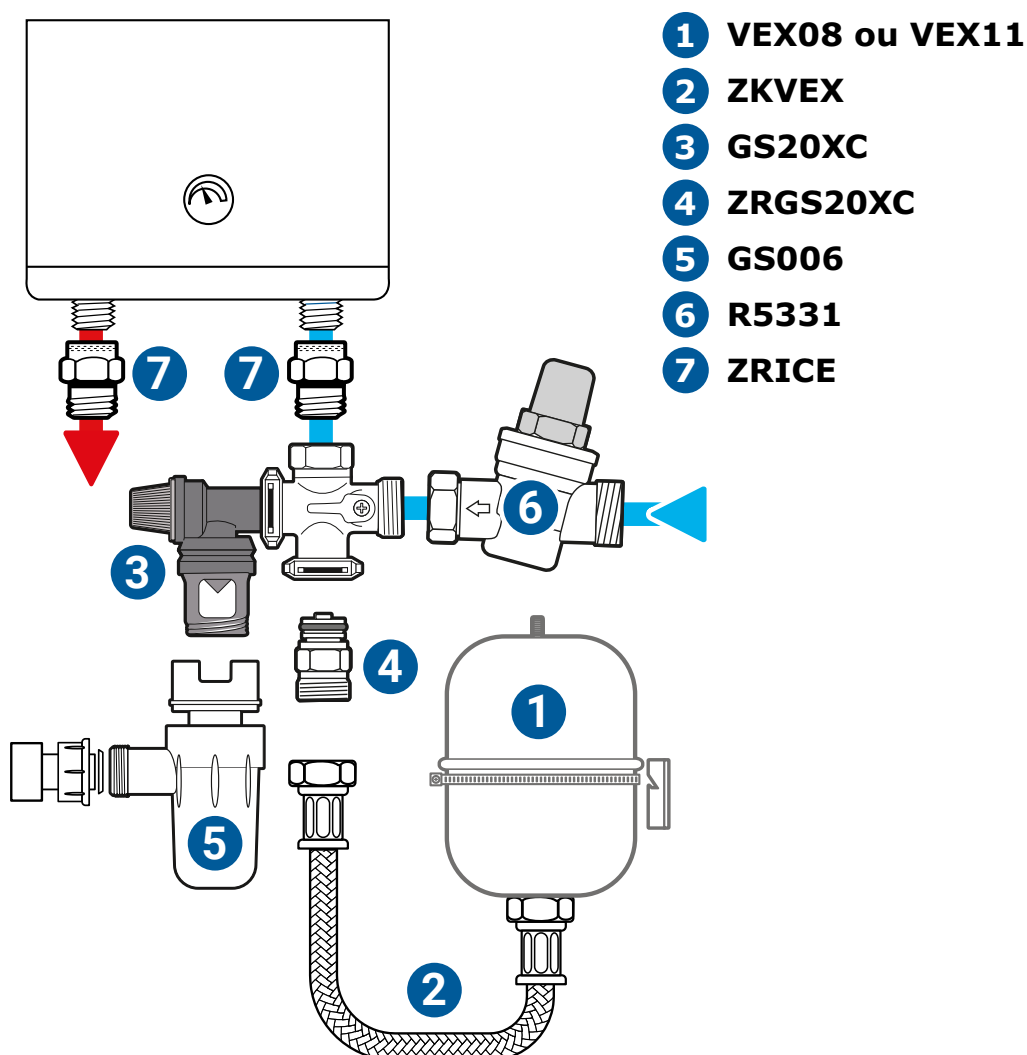


Schéma d'application

PACK SÉCURITÉ SANITAIRE


Accessoires

Soupape de recharge pour groupe de sécurité multiposition X-CROSS


Code	Compatibilité
ZSGS20XC	GS20XC

Matériaux

Soupape :	PPSU
Joint :	EPDM