

■ Fonction

Le robinet thermostatique assure automatiquement la régulation de la température émise par le radiateur, en agissant sur le débit d'entrée de l'eau chaude. La tête thermostatique en est le moteur.



■ Construction

Elément sensible à liquide

■ Caractéristiques fonctionnelles

Elément sensible extrêmement performant
Température ambiante 50°C maxi




robinet équerre avec sa tête thermostatique




Tête avec élément thermostatique incorporé

Code	Hystérésis	Influence pression différentielle	Influence température eau	Temps de réponse	Valeur de précision de contrôle
Code	Hysteresis	Differential pressure influence	Water temperature influence	Response time	Control accuracy - CA valu
	[C]	[D]	[W]	[Z]	[CA]*
200010	0,25 K	0,5 K	0,3 K	18 min.	0,2 K

* valeurs CA à prendre dans le calcul de la Réglementation Thermique

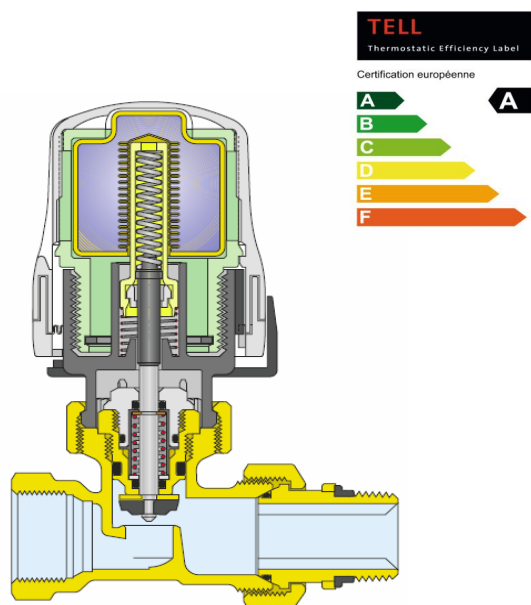

Réglage de la tête thermostatique standard (TTC)
Fonction antigel 7°C



Voir notice robinetterie thermostatique
"FT THERMOST"



Tête avec sonde contact
Plages de températures :
TTCSC20 : 20 - 50°C
TTCSC40 : 40 - 90°C



Tête avec élément thermostatique incorporé "Europe"

TTE



Tête avec sonde à distance
Capillaire de 2 m.
TTC02

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications de nos produits



TTAT

Tête thermostatique avec indication de la température

L'affichage reste droit quelque soit le réglage



Tête électrothermique
Sans courant fermé

TE220SCF : 220V

TE024SCF : 24V

Puissance absorbée 3W

Protection IP44 (pose verticale)

Cable de 80cm.

Temps de manœuvre: 180s

■ Accessoires



TTM

Tête manuelle, pour les robinets thermostatiques et les collecteurs.



ZCAVT pour TTC

ZCAV pour TTE et TTC jusqu'en janvier 2015

Capuchon de protection contre les manipulations et l'anti-vandalisme.




ZART

Bague de montage de la tête sur les robinets de la gamme "thermostatisables"


ZCCAV

Clé pour montage/démontage du capuchon.


■ Cotes



TTC

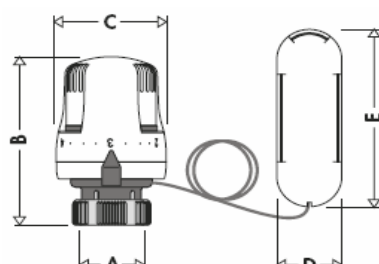


TTC02




TTE

	A	B	C	D	E	Capil.	Kg
TTC	30 x 1,5	84	48				0,13
TTC02	30 x 1,5	80	48	33	95	2 m	0,298
TTE	30 x 1,5	74	48				0,13

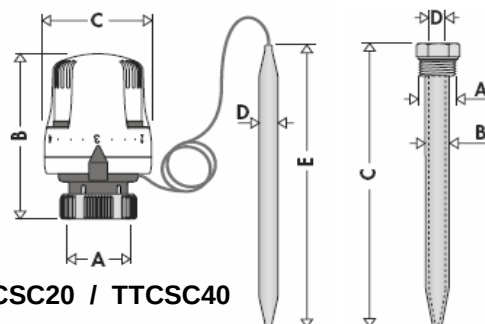

TTCSC20 / TTCSC40



TE220SCF

	A	B	C	D	E	Capil.	Kg
TTCSSC20	30 x 1,5	80	48	11	158	2 m	0,278
doigt de gant	1/2"	13	187				
TE220SCF	30 x 1,5	62	48			80 cm	0,125

